

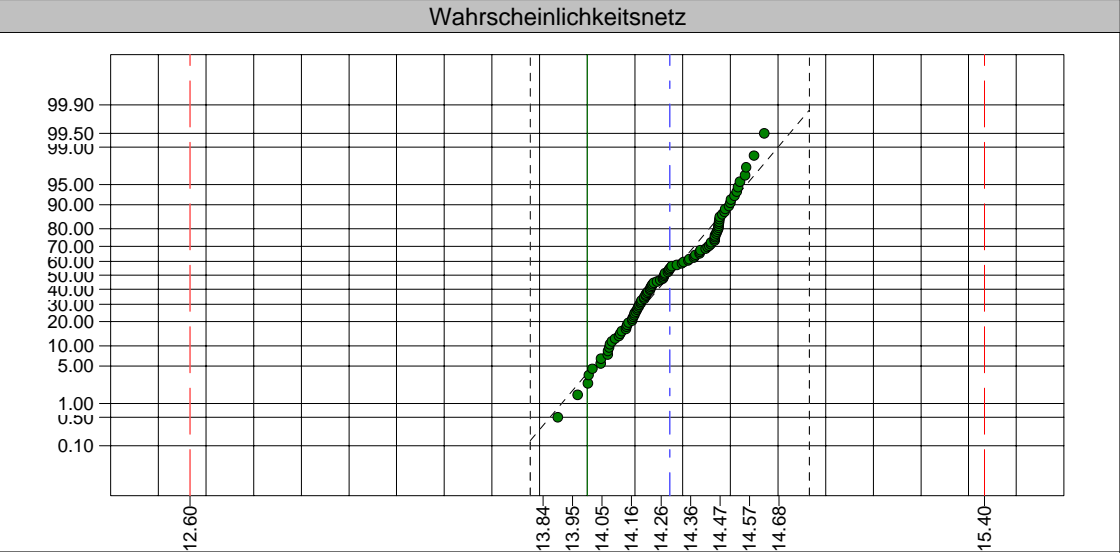
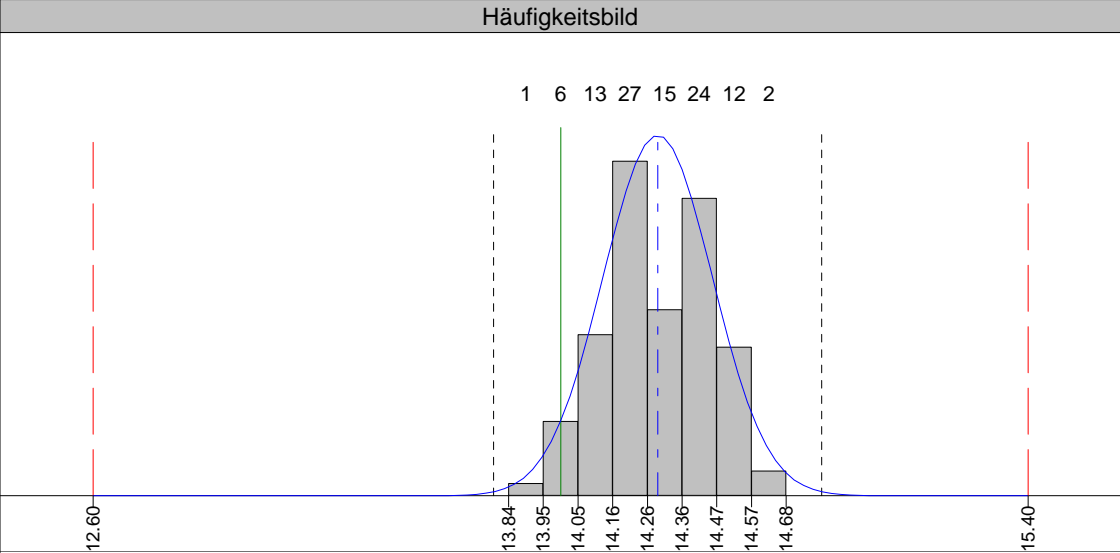


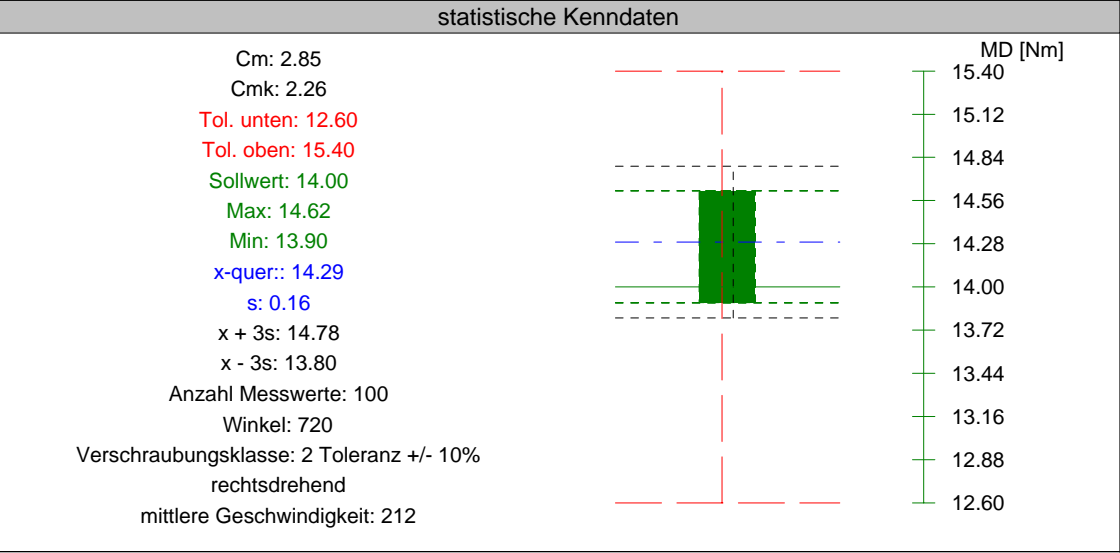

Firma
MtB/EMG3

Sanwald
249

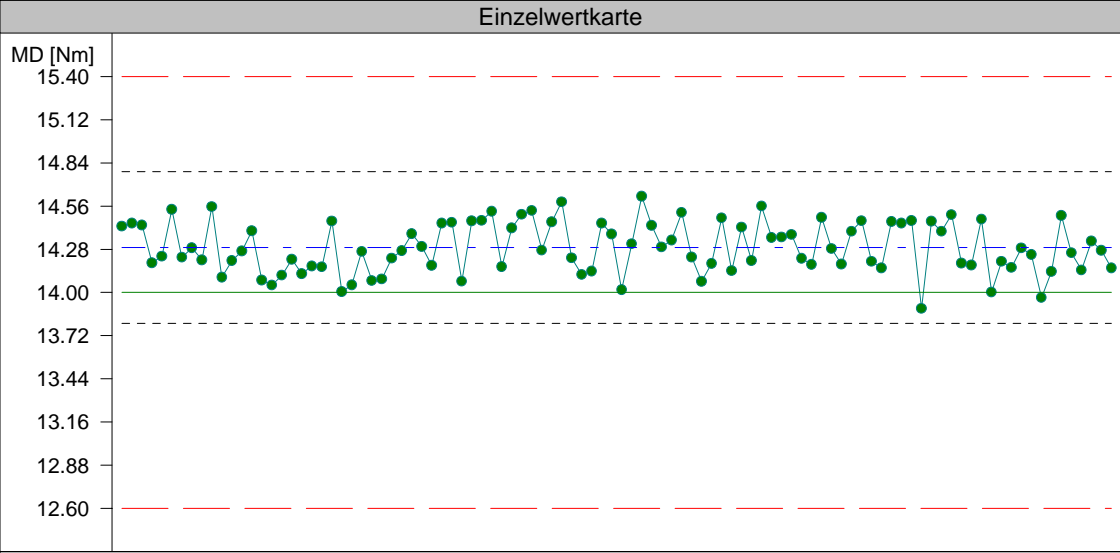

Einzelwerte:	1. 14.43	6. 14.54	11. 14.10	16. 14.05	21. 14.17	26. 14.08	31. 14.30	36. 14.46	41. 14.51	46. 14.22	51. 14.02	56. 14.34	61. 14.48	66. 14.36	71. 14.49	76. 14.20	81. 13.90	86. 14.18	91. 14.29	96. 14.26
	2. 14.45	7. 14.23	12. 14.21	17. 14.11	22. 14.46	27. 14.09	32. 14.18	37. 14.47	42. 14.53	47. 14.12	52. 14.32	57. 14.52	62. 14.14	67. 14.36	72. 14.28	77. 14.16	82. 14.46	87. 14.48	92. 14.25	97. 14.15
	3. 14.44	8. 14.29	13. 14.27	18. 14.21	23. 14.00	28. 14.22	33. 14.45	38. 14.53	43. 14.27	48. 14.14	53. 14.62	58. 14.23	63. 14.42	68. 14.38	73. 14.18	78. 14.46	83. 14.40	88. 14.00	93. 13.97	98. 14.33
	4. 14.19	9. 14.21	14. 14.40	19. 14.12	24. 14.05	29. 14.27	34. 14.45	39. 14.17	44. 14.46	49. 14.45	54. 14.44	59. 14.07	64. 14.21	69. 14.22	74. 14.40	79. 14.45	84. 14.50	89. 14.20	94. 14.14	99. 14.27
	5. 14.23	10. 14.56	15. 14.08	20. 14.17	25. 14.27	30. 14.38	35. 14.07	40. 14.42	45. 14.59	50. 14.38	55. 14.29	60. 14.19	65. 14.56	70. 14.18	75. 14.46	80. 14.47	85. 14.19	90. 14.16	95. 14.50	100. 14.16

110 - A 392 000 002 - 10.00-30.00 Nm - 0.00 -0 602 490 671 -Bosch -Schrauber (allg.)
MFU vom 04.12.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm] Anzahl Messwerte: 100 Mittelwert (x-quer): 14.29 Standardabweichung: 0.16 Cm: 2.85 Cmk: 2.26 i. O.
keine Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


14.02

Winkel

720

Freq.

4000

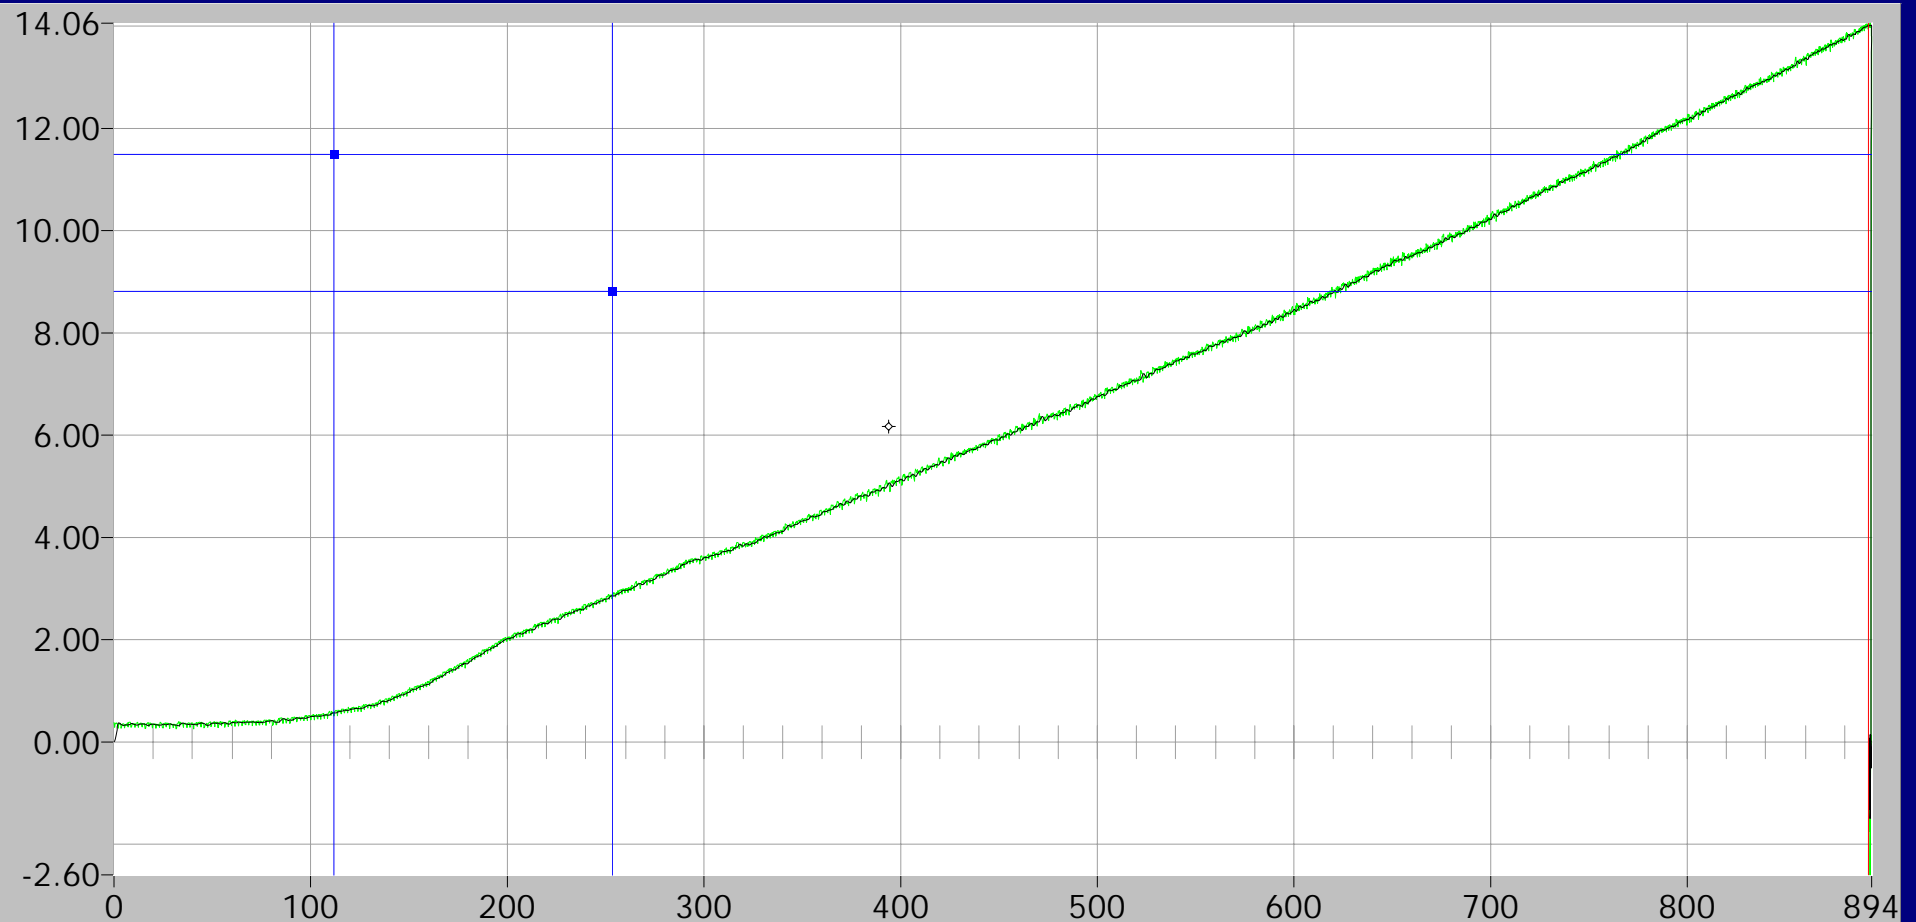

Grenzfreq. 300 Hz

°: 393.923, Nm: 6.17

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


14.02

Winkel

720

Freq.

4000

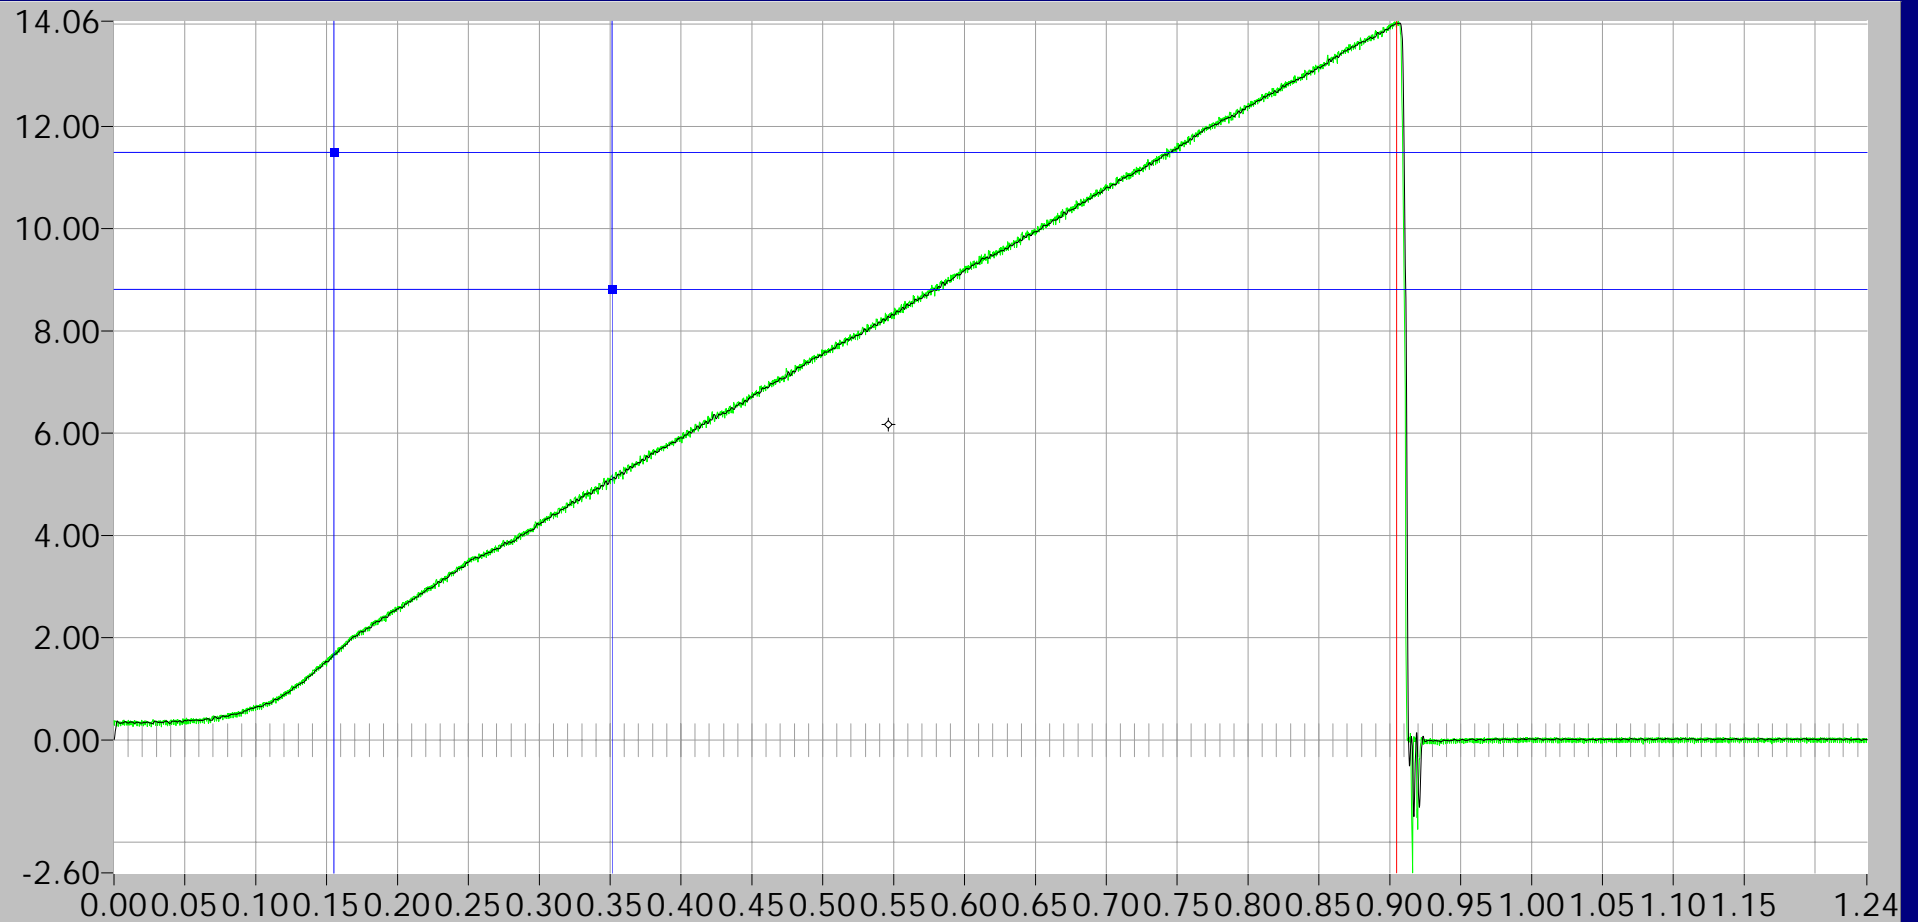

Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.546, Nm: 6.17

Drehm.-Zeit  Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende