

Einzelwerte:	01. 8.11 (36.38)	02. 8.13 (36.38)	03. 8.11 (36.50)	04. 8.27 (37.50)	05. 8.06 (34.50)	06. 8.01 (33.63)	07. 7.99 (34.25)	08. 7.86 (32.75)	09. 8.05 (34.00)	10. 8.05 (33.38)
	11. 8.03 (34.13)	12. 7.88 (34.00)	13. 8.05 (33.50)	14. 7.94 (33.88)	15. 7.93 (34.75)	16. 8.00 (34.38)	17. 8.04 (34.38)	18. 8.03 (34.25)	19. 8.03 (36.00)	20. 8.00 (33.00)
	21. 7.94 (32.75)	22. 8.09 (36.13)	23. 8.04 (35.88)	24. 7.91 (33.25)	25. 7.95 (33.88)	26. 8.16 (38.38)	27. 8.16 (36.13)	28. 8.17 (36.25)	29. 7.98 (35.88)	30. 8.02 (36.63)
	31. 8.03 (35.38)	32. 8.06 (35.13)	33. 8.17 (37.13)	34. 8.01 (33.75)	35. 7.94 (34.38)	36. 7.99 (33.25)	37. 8.07 (34.13)	38. 8.01 (34.00)	39. 8.13 (34.50)	40. 8.18 (34.75)
	41. 8.08 (33.38)	42. 7.96 (34.00)	43. 8.04 (34.50)	44. 7.96 (33.13)	45. 8.16 (35.38)	46. 7.91 (31.88)	47. 8.01 (33.13)	48. 8.04 (34.50)	49. 8.01 (34.63)	50. 8.06 (34.50)
	51. 8.02 (33.75)	52. 8.04 (34.38)	53. 8.05 (36.00)	54. 7.95 (33.63)	55. 8.07 (35.00)	56. 7.99 (33.75)	57. 7.91 (33.00)	58. 7.93 (33.38)	59. 7.92 (32.13)	60. 8.04 (36.50)
	61. 8.04 (35.75)	62. 8.03 (35.13)	63. 7.92 (33.75)	64. 8.02 (35.13)	65. 7.82 (32.00)	66. 7.90 (33.38)	67. 8.10 (35.38)	68. 7.99 (32.63)	69. 7.90 (33.13)	70. 8.06 (35.13)
	71. 8.05 (35.50)	72. 8.02 (35.50)	73. 7.95 (32.00)	74. 8.01 (34.50)	75. 8.23 (37.88)	76. 7.94 (35.25)	77. 8.17 (34.50)	78. 8.21 (36.38)	79. 8.06 (34.75)	80. 8.17 (35.50)
	81. 8.17 (35.25)	82. 8.05 (34.38)	83. 8.13 (36.38)	84. 8.09 (36.38)	85. 8.15 (35.75)	86. 7.99 (34.00)	87. 8.12 (36.00)	88. 8.08 (36.88)	89. 7.81 (32.88)	90. 8.15 (35.25)
	91. 8.00 (34.75)	92. 7.97 (34.25)	93. 7.96 (36.63)	94. 8.05 (36.00)	95. 8.04 (35.63)	96. 8.03 (35.00)	97. 7.98 (34.75)	98. 8.02 (33.38)	99. 8.07 (34.00)	100. 7.98 (34.63)

1 - 404 000 003 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 406 .1 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 8.03 Standardabweichung: 0.09

Sollwert

Cm: 3.04

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.92

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


7.95

Winkel

34

Freq.

4000

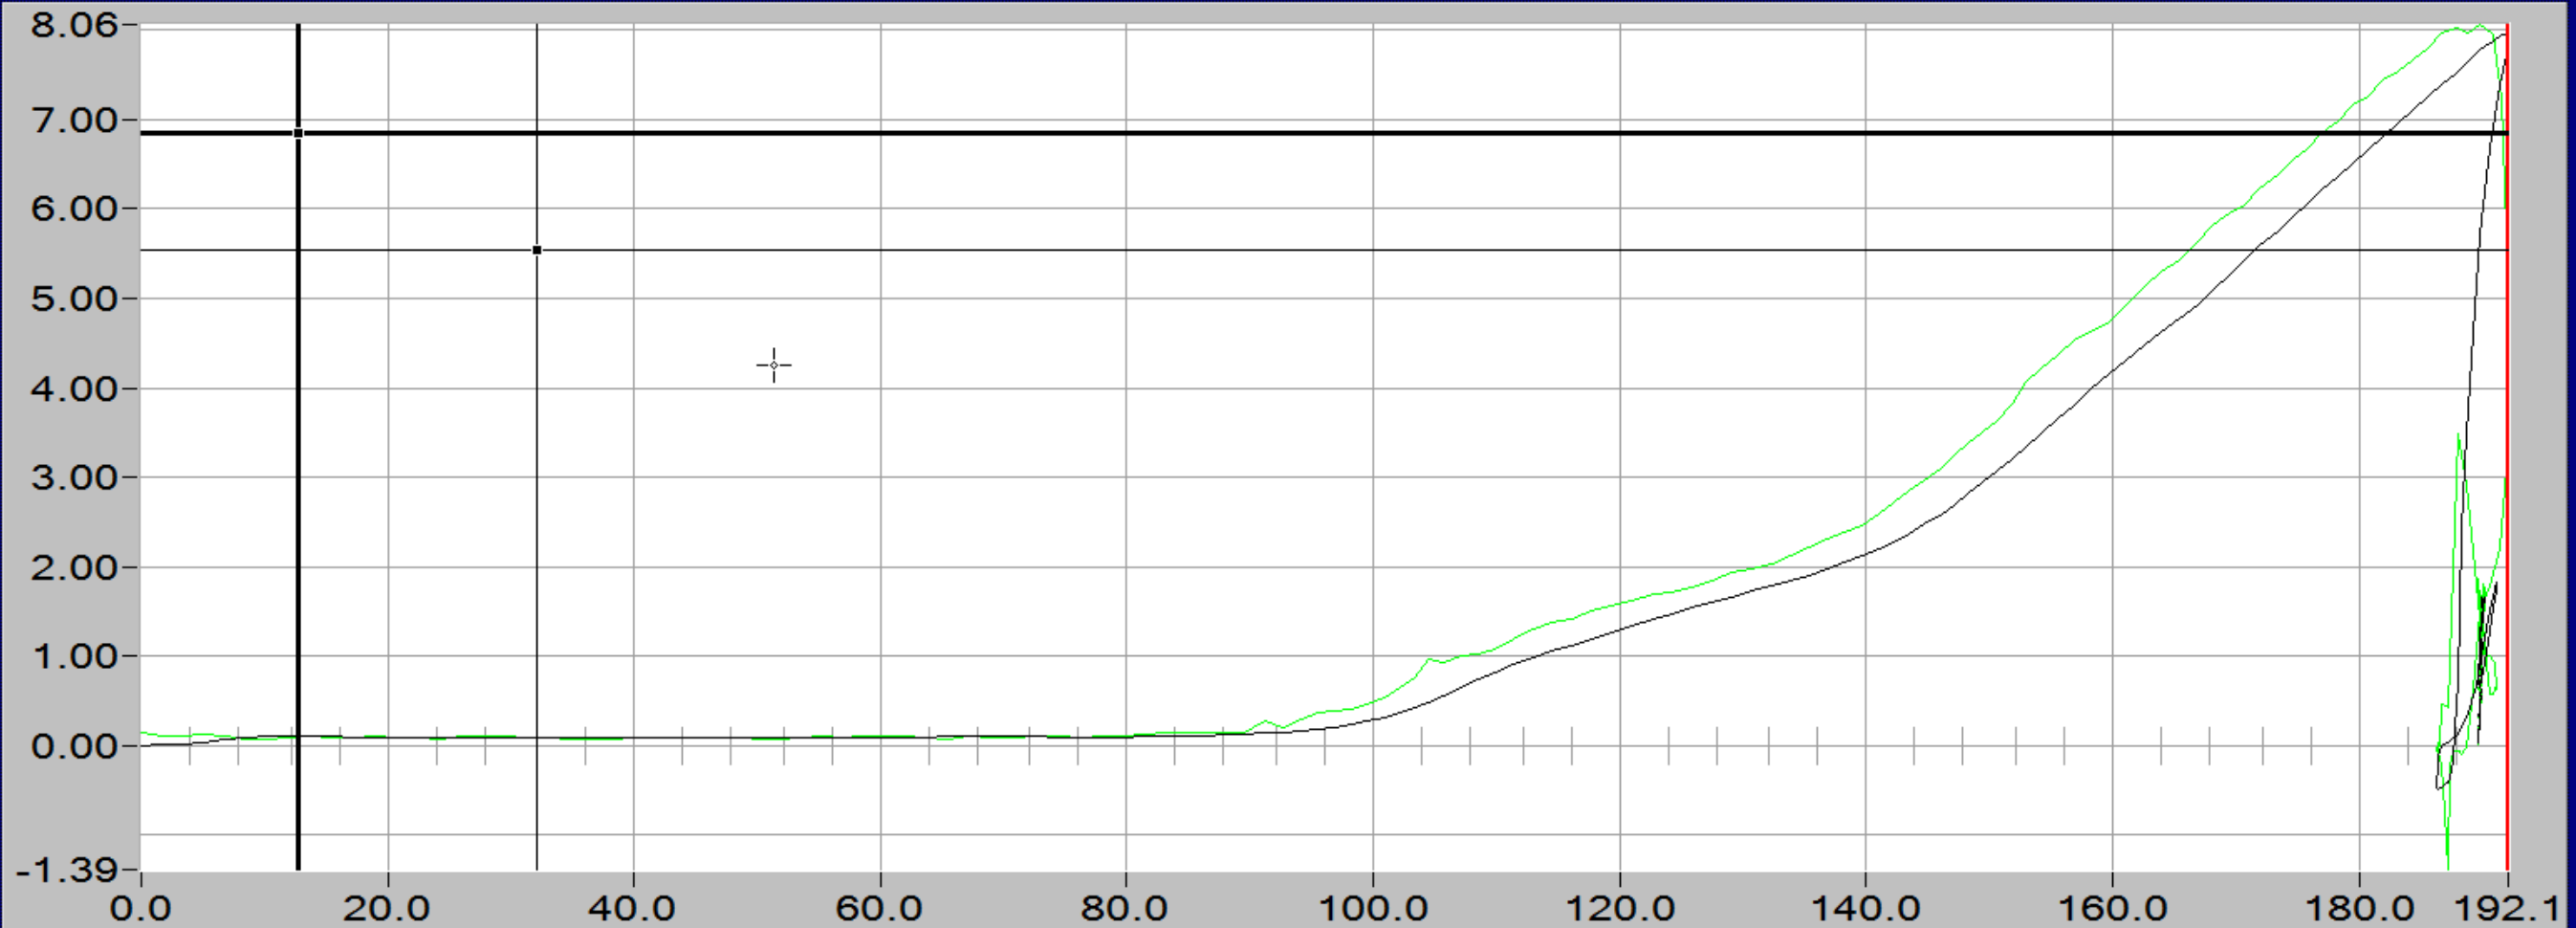

Grenzfreq. 300 Hz

°: 51.351, Nm: 4.25

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


8.23

Winkel

38

Freq.

4000

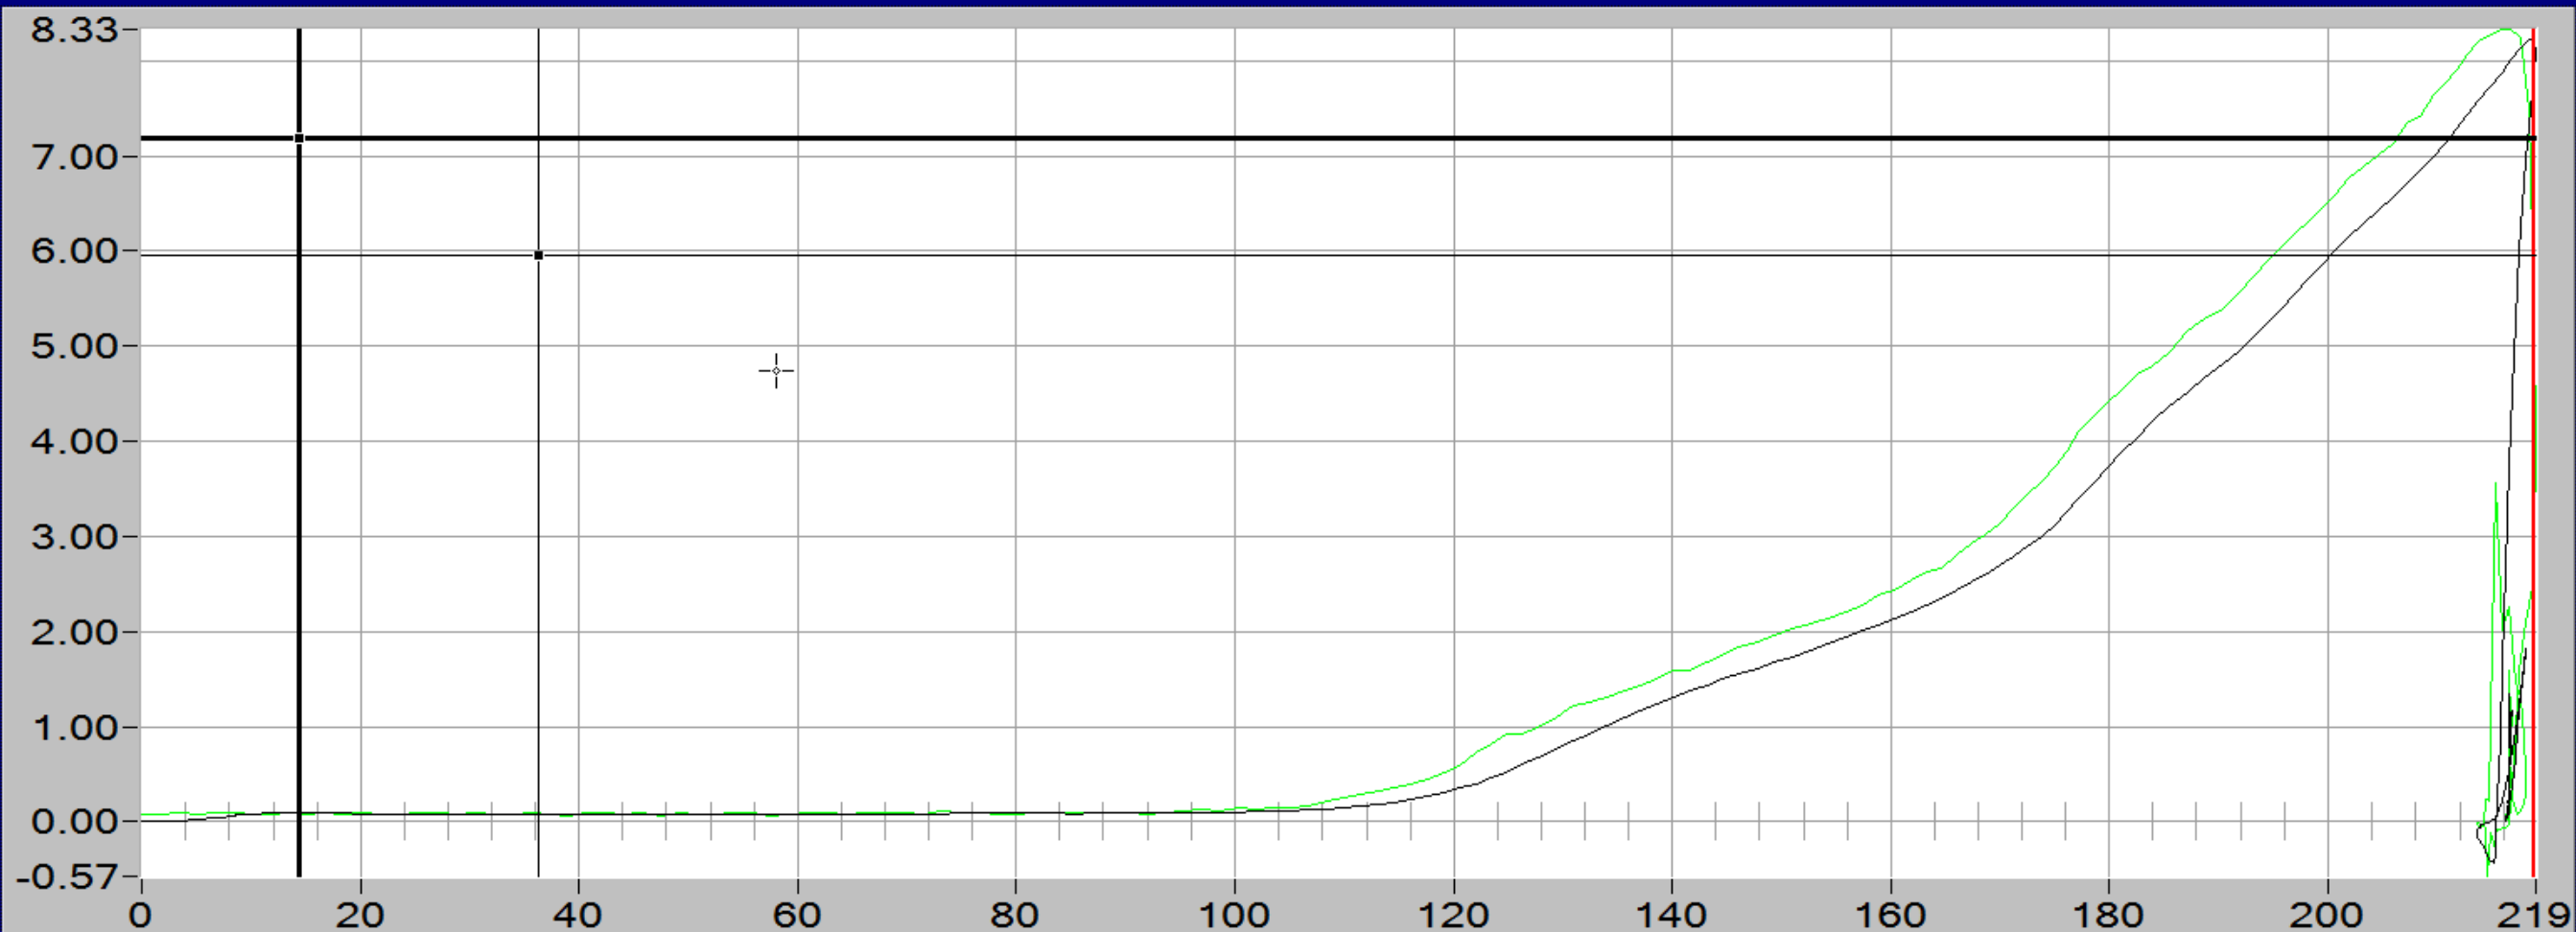

Grenzfreq. 300 Hz

°: 58.043, Nm: 4.74

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende